

SCA Desarraigadora de Ajo y Cebolla

Chasis.

Construido en una línea con bajadas engrampadas a los efectos de poder modificar rápidamente la trocha de trabajo entre 70cm y 80cm.

(Maquina diseñada para trabajar en tablón o surco)
Barra desarraigadora montada sobre rodamientos autocentrante con protección y engrase.

Rueda Corta Niveladora.

En ambas bajadas la rueda control de profundidad con cuchilla de 16" que evita el atascamiento por malezas.

Mando.


Mediante eje cardánico y cadena a rodillo doble de 5/8".
Rodamientos de alta duración, todo en baño de aceite

Sistema de funcionamiento.

La barra de acero cuadrado de 32mm, gira a mayor velocidad y en sentido inverso a la marcha del tractor, por debajo del cultivo. Provocando resquebrajamiento d suelo, dejando completamente sueltos a los tubérculos. Logrando detener el crecimiento del cultivo cuando usted desea, obteniendo un tamaño ideal, bajando costos de recolección en un 40% y dejando el tubérculo libre de tierra, sin necesidad de golpearlo.



EXCLUSIVO DEFLECTOR PROTECTOR

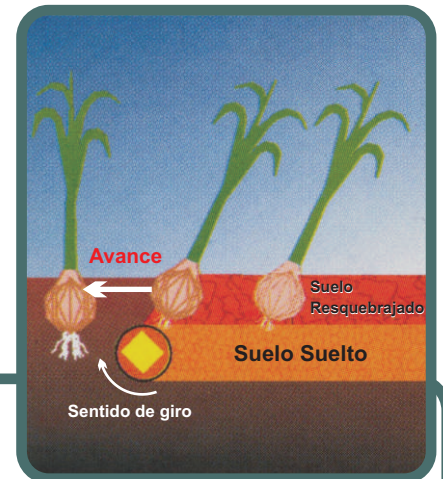

NUEVO MODELO